



บันทึกข้อตกลงจ้าง

เลขที่.....๑๒.../๒๕๖๐.....

สำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา

บันทึกตกลงจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา ตำบลพระเหลา อำเภอ
พนา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลตำบลพระเหลา โดย นายสุรศักดิ์
ผุดผ่อง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา ซึ่งต่อไปในบันทึกตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท พรชัยรุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลจานลาน อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายพรชัย เหลืองสุรรังษี มอบอำนาจให้ นายชัยยา ตาลัย อยู่บ้านเลขที่ ๑๐
หมู่ที่ ๔ ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีอำนาจลงนามในการเซ็นสัญญาตกลงจ้าง
ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันในเงื่อนไข และรายละเอียดดังต่อไปนี้ทั้ง
สองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้รับจ้างตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารีก
หมู่ที่ ๒ (ข้างบ้านนางกองศรี) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารีก หมู่ที่ ๒ (ข้างบ้านนางกองศรี) ตำบล
พระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร
ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตรตามแบบเทศบาล
ตำบลพระเหลากำหนด ทตพ.ถค.๐๕/๒๕๖๐

ข้อ.๒ ผู้รับจ้างได้นำหลักฐานประกันสัญญาเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๒๕ บาท ตาม
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑/๖๐ เลขที่ ๑๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างจะดำเนินการจ้างตามข้อ
๑ ให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท จนกว่าจะ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อ. ๓ หลักประกันสัญญาเพื่อประกันความชำรุดบกพร่อง “ผู้ว่าจ้าง” จะคืนให้เมื่อ “ผู้รับจ้าง” พ้น
จากข้อผูกพันตามบันทึกนี้ ซึ่งประกันความชำรุดภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้ตรวจรับงานจ้าง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว


ข้อ. ๔ ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเงิน ๕๐,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ได้รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามข้อ ๑ ครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว

ข้อ. ๕ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามสัญญา ภายในกำหนดเวลาอันสมควร อันจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเลิกจ้าง และจะจ้างผู้รับจ้างรายอื่นก็ได้ โดย
ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้

/.....บันทึกนี้ทำขึ้น...

บันทึกนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้คนละฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไดลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)




ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ผุดผ่อง)

นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวอุไรรักษ์ สูดา)

นักวิชาสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายพิชัย ฑาติ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวณภัทร อุดมสันต์)

นิติกรชำนาญการ



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00140/60

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

เทศบาลตำบลพระเหลา

ได้รับเงินจาก บริษัท พรายรุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเลาธิก หมู่ที่ 2 (กุ่มแกงทองศรี) ตำบลพระ เหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	230109	2,525.00	สัญญาเลขที่ CNTR-0248/60
รวมเงิน			2,525.00	


ตัวอักษร (สองพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน


(นางรัฐกรินทร์ ประเสริฐสังข์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

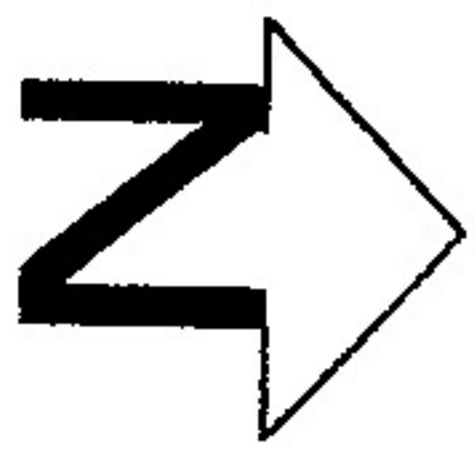

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนเสารัก หมู่ที่ 2 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

จุดสิ้นสุด พิกัด 0486413 , 1739156

จุดเริ่มต้น พิกัด 0486452 , 1739150

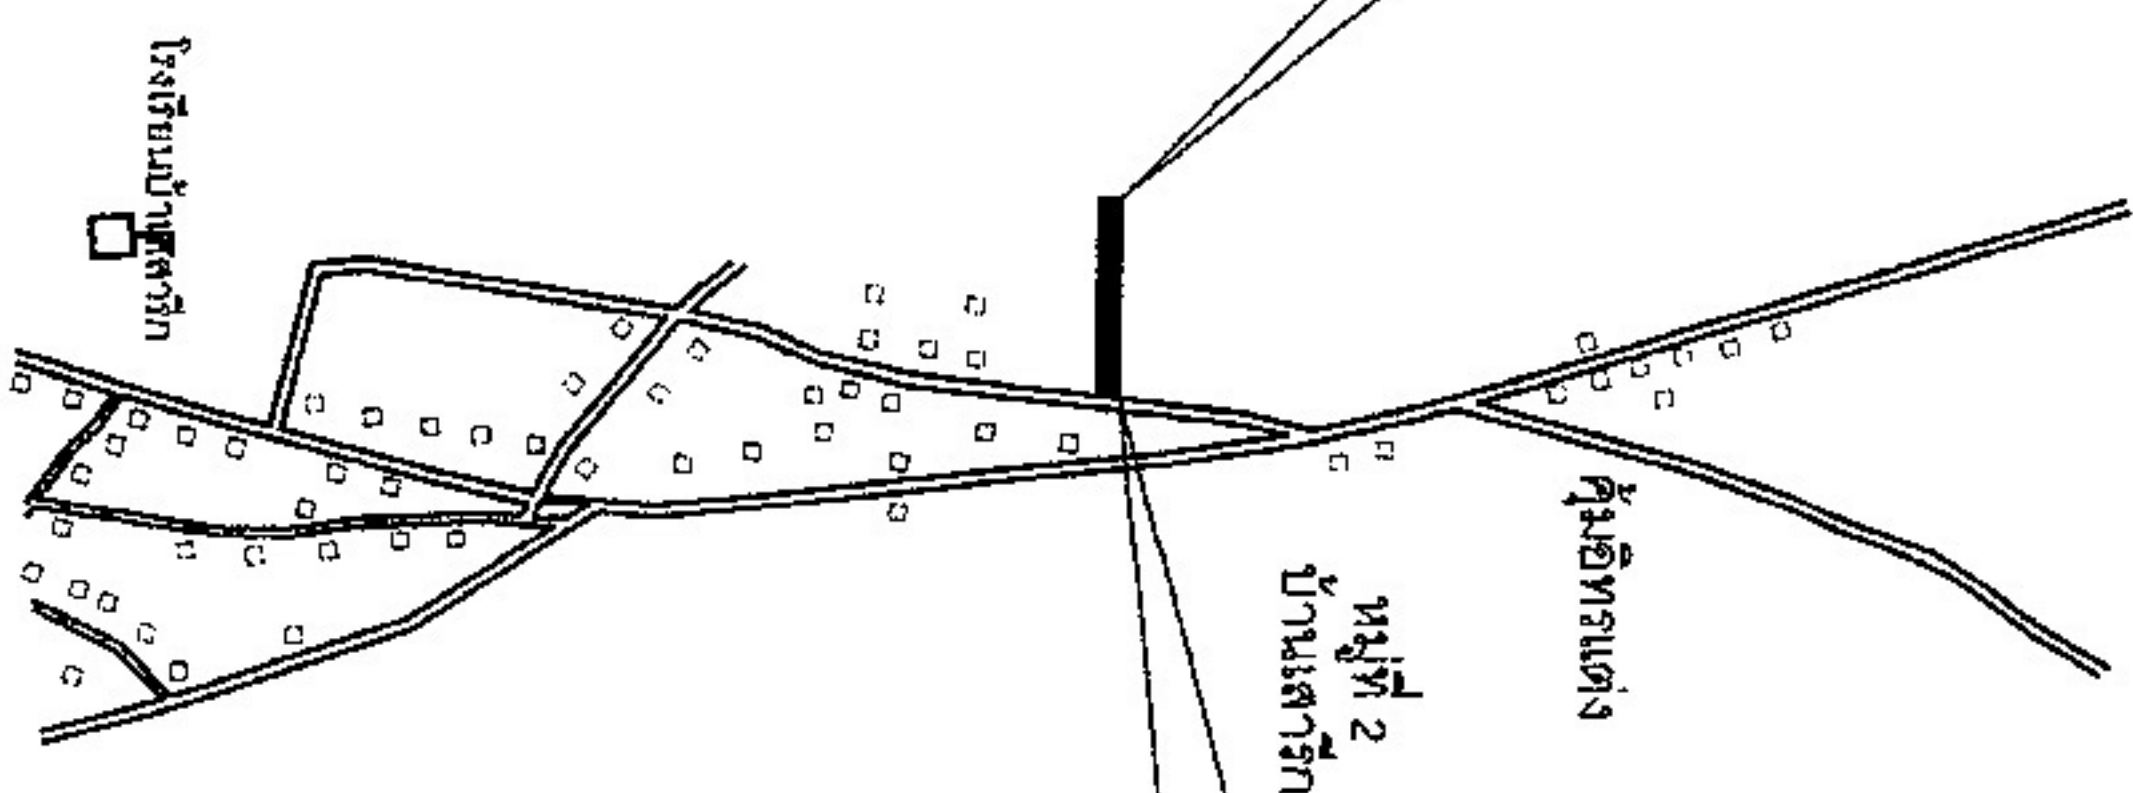

(ลงชื่อ) ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา

(ลงชื่อ)
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา

NOT - TO - SCALE

เทศบาลตำบลพระเหลา

เทศบาลตำบลพระเหลา				แบบ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน				แผ่นที่ 1/2
ชื่อแบบ	นายสมพร สารรัตน์	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ		เห็นชอบ	นางสาวศิริกัญญา ภาระราช	ปลัดเทศบาล			แบบเลขที่
ตรวจแบบ	นายวิชัย บริสุทธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง		อนุมัติ	นายสุรศักดิ์ ผุดผ่อง	นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา			

รายละเอียดการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ของเทศบาลตำบลพระเหลา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ


1. ให้ผู้รับจ้าง แจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
2. ให้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตหนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ระยะความยาวขึ้นอยู่กับงบประมาณในการดำเนินการ
3. ให้ผู้รับจ้างไม่ต้องส่งลูกจ้างให้ส่งช่าง เนื่องจากพื้นที่จำกัด ให้ปรับแต่งตามความเหมาะสม
4. หากมีปัญหาค่าอุปสรรค เกี่ยวกับแนวทาง และเขตทางให้ปรึกษาช่างผู้ควบคุมงานเสียก่อน ห้ามกระทำการโดยพลการโดยเด็ดขาด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ให้มีปริมาณงานต้องทำดังนี้
5. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
6. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาแบบแปลนมาตรฐานมาหล่อตัวอย่างคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และนำแบบที่ เทบาลดด้วยสกรีนหรือ เพื่อไม่ให้หลุดร่อนหลุดหลุดหลุด ในผู้รับจ้างหล่อแบบคอนกรีต เป็นชุด ๆ ละ 3 ลูก โดยแต่ละคอนกรีตแต่ละชุด ให้ทำการหล่อคอนกรีตอย่างช้า ๆ 28 วัน ค่ากำลังแรงอัดของ คอนกรีต ต้องไม่น้อยกว่า 240 kg/cm² หรือ เทียบเท่า หรือ ค่ากำลังแรงอัดของคอนกรีตที่ 7 วัน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดตาม 28 วัน
7. ในการที่มีการกำหนดมาตรฐานวัสดุไว้ในแบบแปลนของโครงการไปแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอในแบบแปลนมาตรฐานที่ใช้ประกอบการให้ยึดถือตามที่อยู่ในแบบแปลนของโครงการเป็นหลัก
8. สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลน หรือรายละเอียด แต่จำเป็นเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาช่างแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำงานนั้น โดยไม่ต้องแจ้งผู้ว่าจ้าง
9. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบและจัดหาวัสดุต่าง ๆ อันเกิดแก่อาคารที่อยู่ใกล้เคียง หรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างนั้น
10. ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมีสิทธิเปลี่ยนแปลงทิศทางตำแหน่งแนวเส้นทางการได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักวิชาช่างที่ติดตั้งยังรักษาปริมาณงานเท่าเดิม
11. ผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องมือช่างอย่างครบถ้วนและจัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ ที่จะเกิดภัยอันตรายแก่บุคคลภายนอก เนื่องจากการดำเนินการนี้
12. ในขณะก่อสร้างให้มีอุปสรรคกีดขวาง หรือเกิดความเสียหายกับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์ และอื่น ๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่าย
13. เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นขึ้นพื้นทางเดิมแล้วก่อนดำเนินการให้รองพื้นด้วยทรายหยาบ หนา 0.05 เมตรพ่นน้ำให้ทรายชุ่มพร้อมทั้งเกลี่ยแต่งปรับให้เรียบแน่นสม่ำเสมอ ภายหลังการเกลี่ยปรับแต่งระดับของชั้นทรายต้องไม่มีจุดใดสูงกว่าในแบบ และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนจึงสามารถดำเนินการงานขั้นต่อไปได้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง



 เทศบาลตำบลพระเหลา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	ผู้ควบคุมงาน/เขียนแบบ	ตรวจสอบ	เห็นชอบ	อนุมัติ
	(นายวิชาญ บรีสุทธิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายวิชาญ บรีสุทธิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	(นางสาวพิจิตรา ภาวราช) ปลัดเทศบาลตำบลพระเหลา	(นายสุรศักดิ์ สุดสง) นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา
แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 2.50 ม.		แสดงแบบ		รายการค่าก่อสร้าง
		ราคา		NOT SCALE
		18 กรกฎาคม 2559		หน้า 1/3

10.00

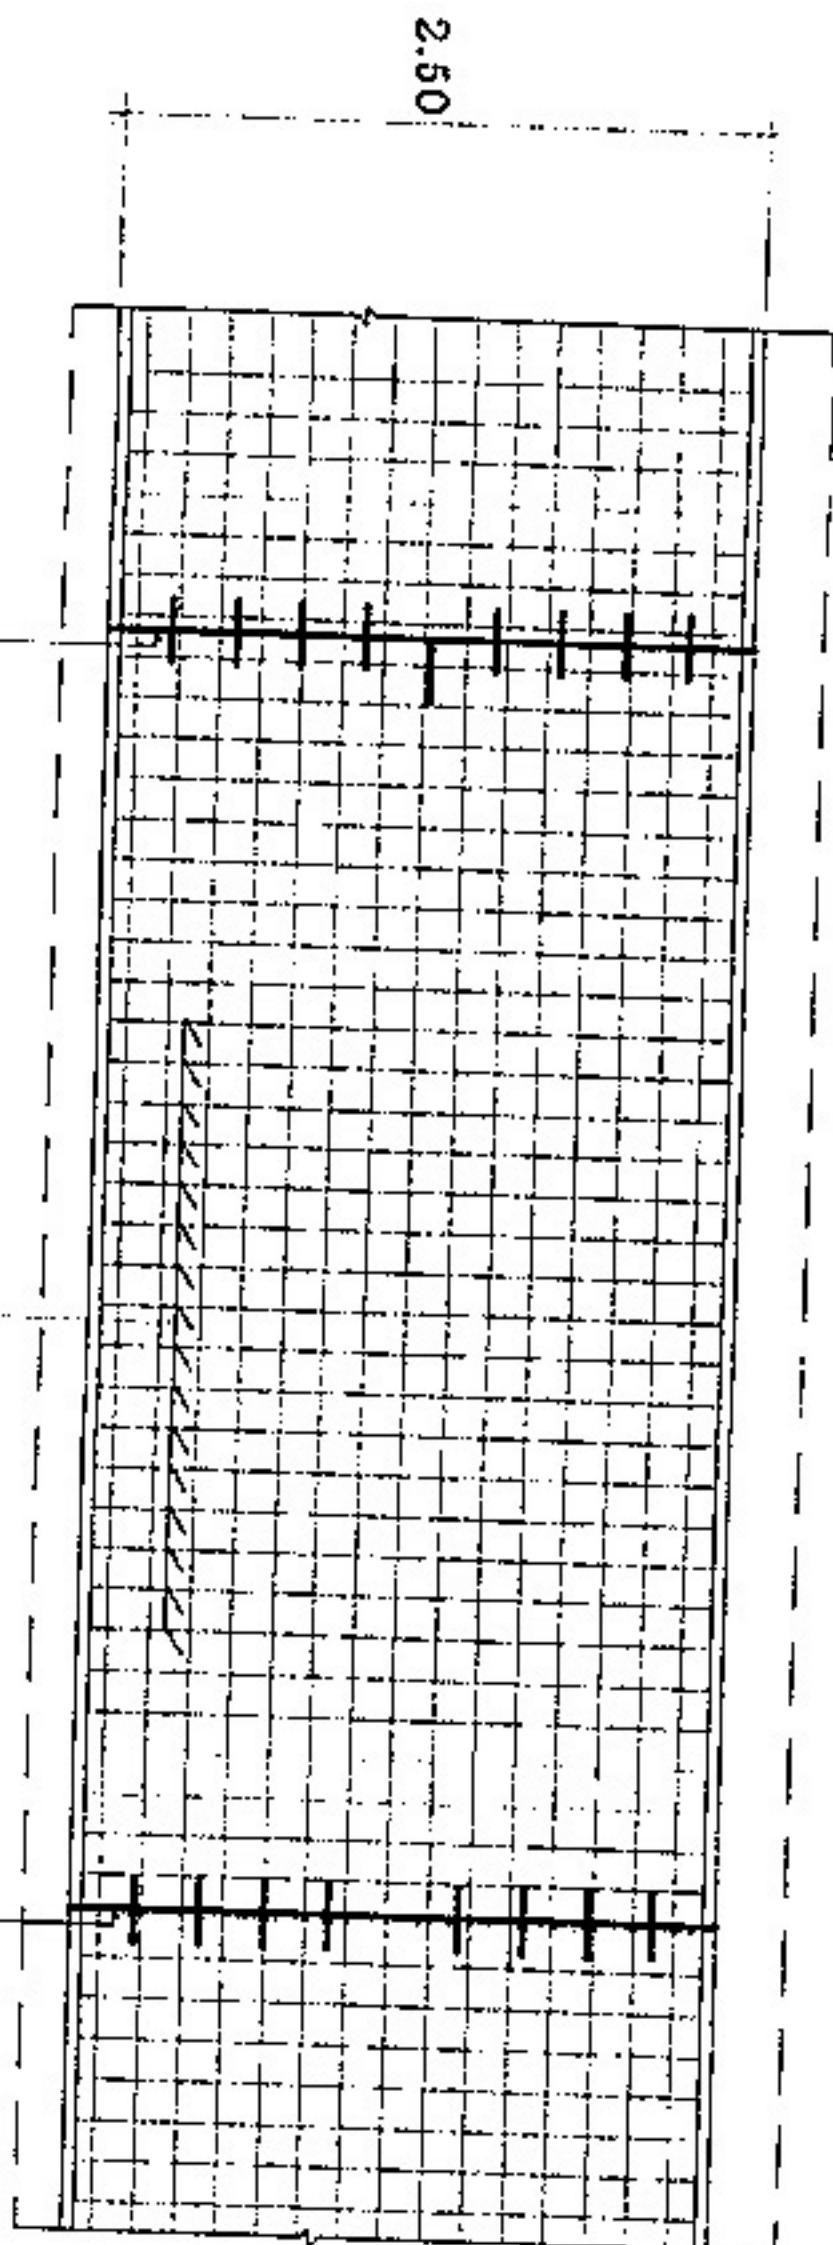

รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

0.00-1.00

ผิวราง 2.50 ม.

0.00-1.00




รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนเดิมปรับแก้ไขแล้ว

ร่องพื้นทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และผู้ออกแบบแต่ละโครงการ

รายละเอียด 2 EXPANSION JOINT ทุกระยะ 30-50.00 เมตร

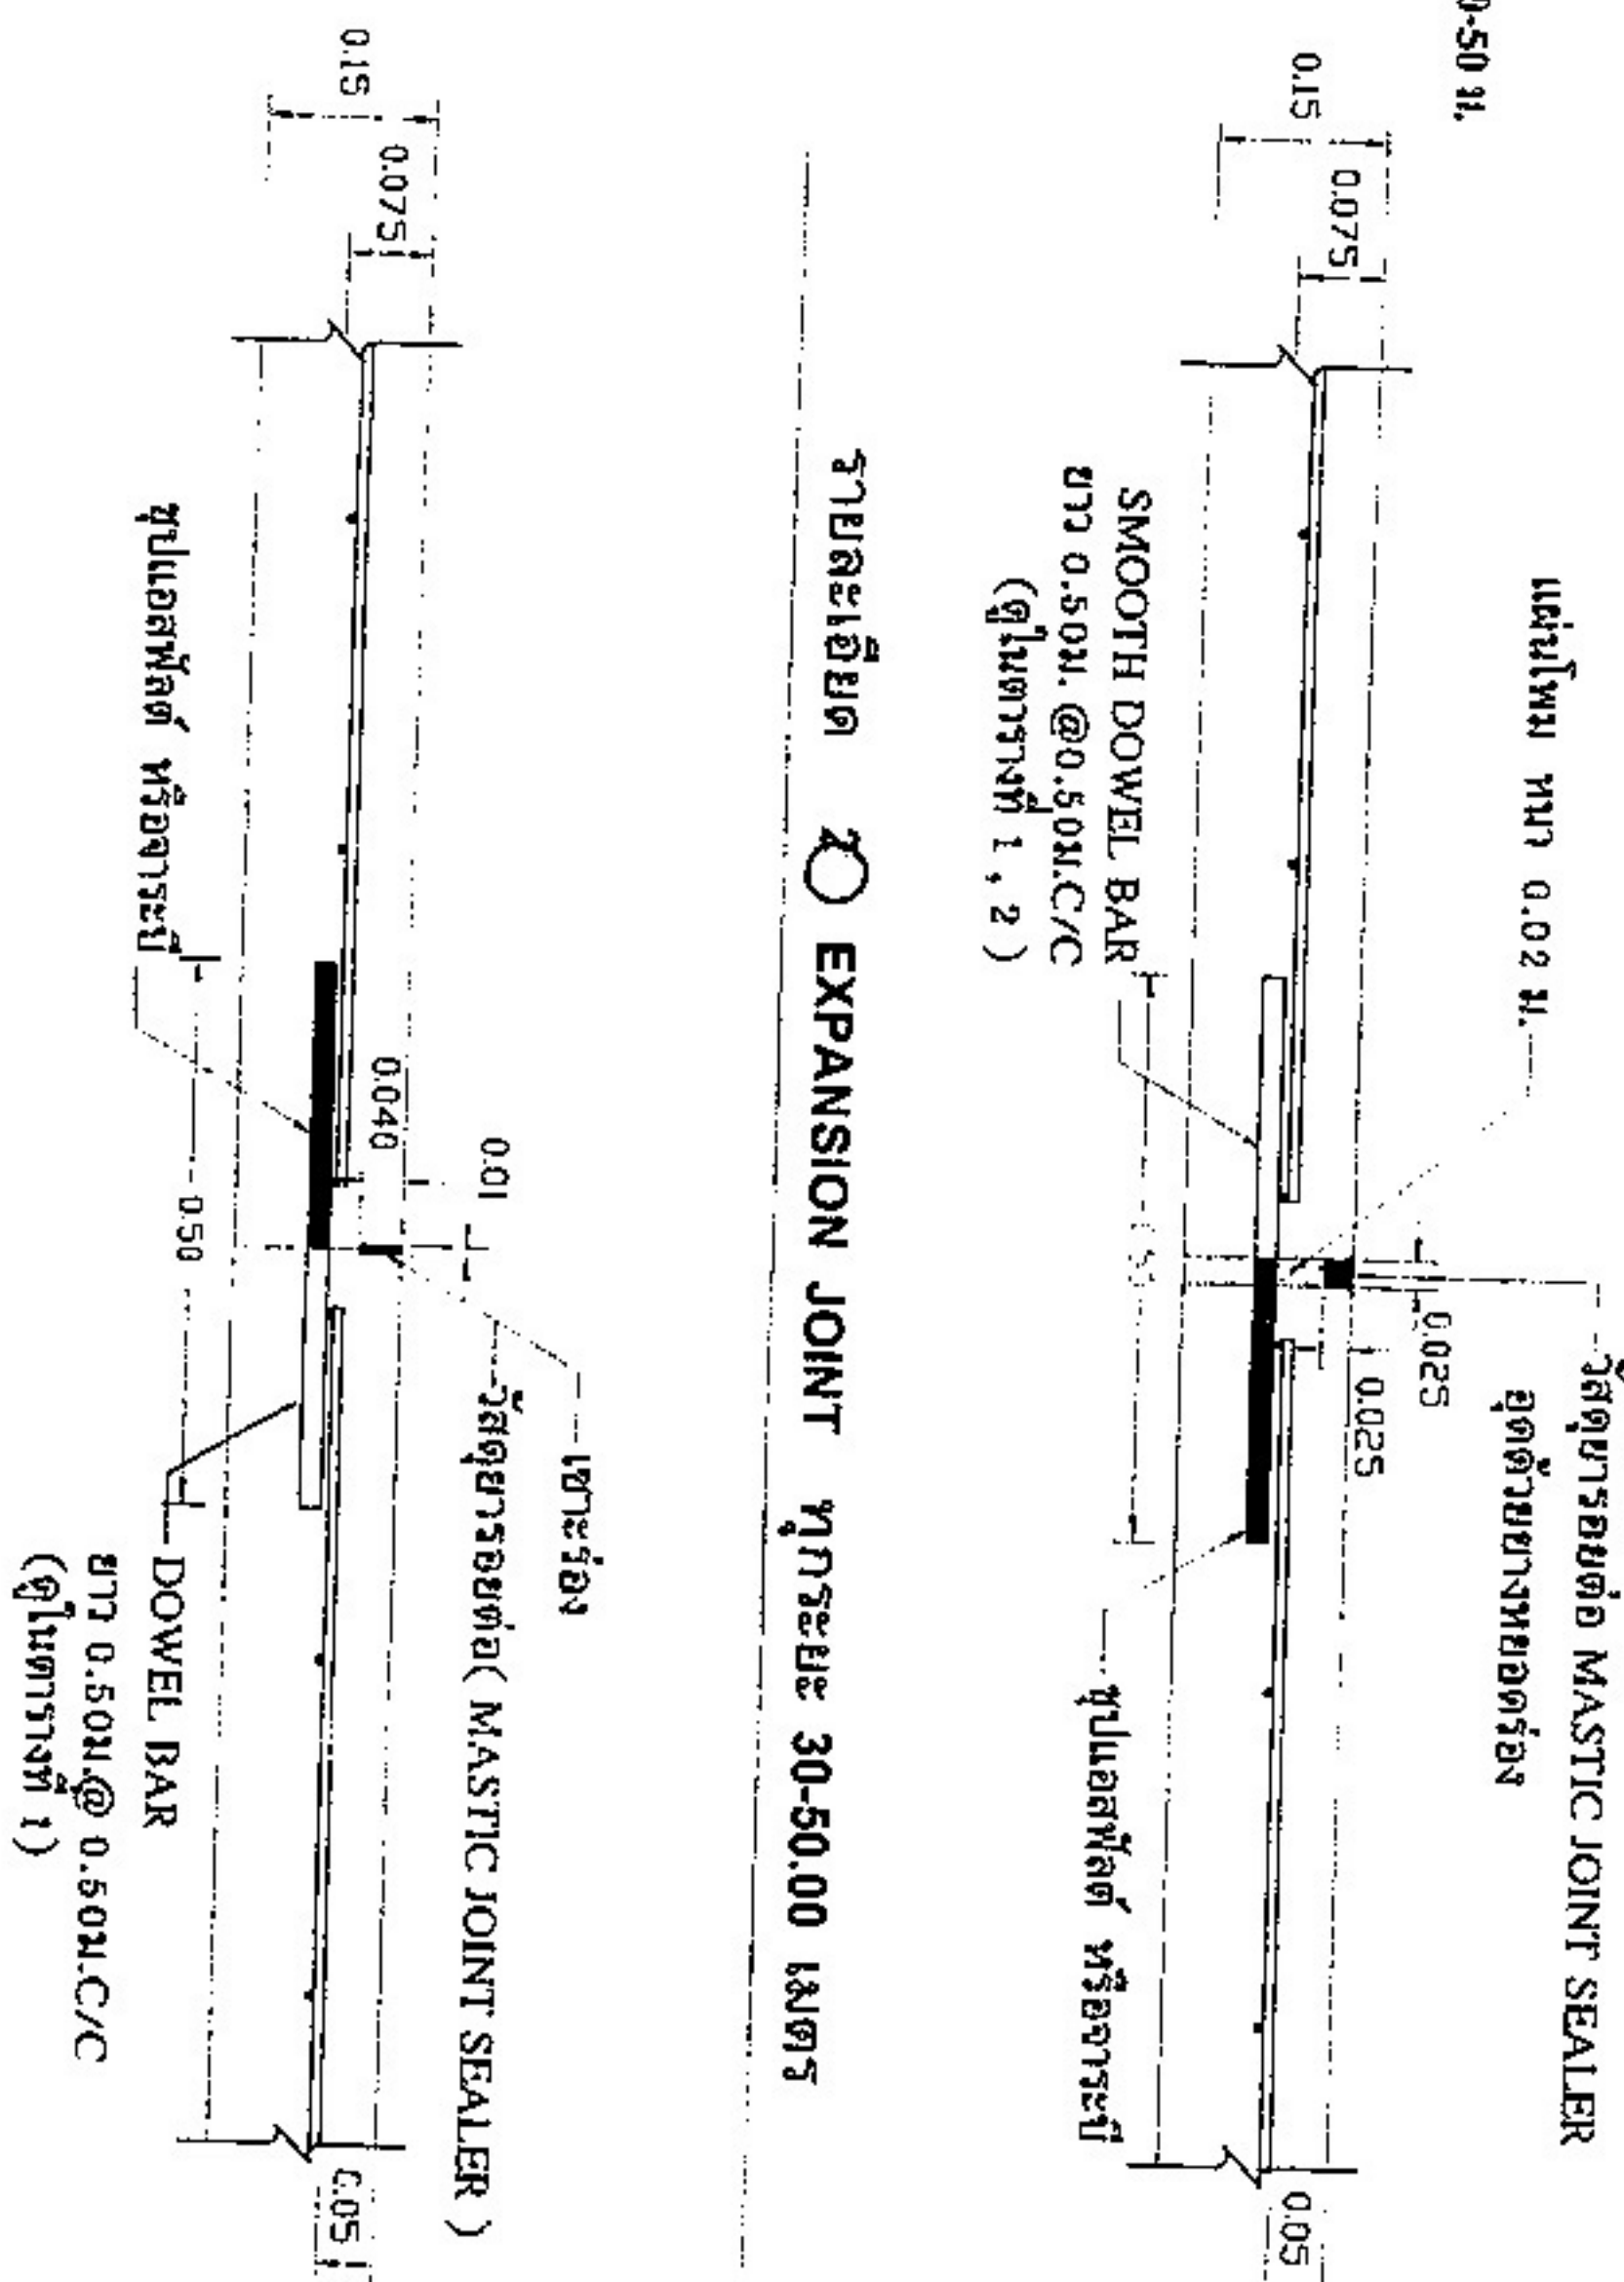

รายละเอียด 3 CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 เมตร

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างรับน้ำหนักการรวมน้ำหนักบรรทุกทุก ไม่เกิน 10 ตัน



เทศบาลตำบลพระเหลา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ติดต่อแบบ/เขียนแบบ

ตรวจสอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายวิชัย บริสุทธิ์)
ผู้อำนวยการช่าง

(นายวิชัย บริสุทธิ์)
ผู้อำนวยการช่าง

(นางสาวหิรัญญา การะราช)
ปลัดเทศบาลตำบลพระเหลา

(นายสุรศักดิ์ ผุดผ่อง)
นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา

แบบถมคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 2.50 ม.

แบบเลขที่

แสดงแบบ แปลน ขยายรูปตัดถนน

ทศพ.0ค.05/2550

มาตราส่วน

NOT SCALE

18 กรกฎาคม 2559 หน้า 2/3

ความหนาของ พื้นคอนกรีต (ม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT				รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT				รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT				ทรายรองพื้น ปูนอัดแน่น
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.		@ ม.		เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.		@ ม.		เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.		@ ม.		
	ความยาว ม.	ความยาว ม.	ความยาว ม.	ความยาว ม.	ความยาว ม.	ความยาว ม.	ความยาว ม.	ความยาว ม.	ความยาว ม.	ความยาว ม.	ความยาว ม.		
0.15	RB.15	0.50	0.50	RB.15	0.50	0.50	DB.16	0.50	0.50				0.05
0.20	RB.19	0.50	0.50	RB.19	0.50	0.50	DB.16	0.50	0.50				0.05

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทางเชื่อม , ทางแยก หรือ แล้วย 30 - 50 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	_____	10	50

1. การก่อสร้างถนน คลส. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างของเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด
2. EXPANSION JOINT ในก่อสร้างทุกระยะ 50 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 50 ม. ให้เหลือระยะและต้องอยู่ระหว่าง 30-50 ม.
3. วิธีตัดหรือเชื่อมคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดหรือ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE)
4. วิธีอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้แผ่นโฟมหนา 0.2 ซม.
5. ส่วนบุคอนกรีต (SLABMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือค่ากำลังอัดของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนด เมื่ออัด - ถ้าใช้เครื่องผสมคอนกรีตโดยใช้แรงงานคน ต้องทดสอบหาความแข็งแรงคอนกรีตตัวอย่าง โดยต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี หรือสถาบันอื่นที่เชื่อถือได้ การทดสอบต้องอยู่ในดุลยพินิจช่างผู้ควบคุมงาน (ค่าใช้ช่วยในการดำเนินการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าดำเนินการเองทั้งสิ้น)
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
7. วิธีตัดหรือสร้างทางที่ไม่มีได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างส่วนตัวบลาดำ
8. มิติต่าง ๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นหน่วยอื่น
9. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่นั้น
10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยกลไกไม่แปรปรวนจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดขึ้นต้องลึก ไม่เกิน 2 มม.
11. เลือกรูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้ควบคุมงานโดยยึดหลักวิชาช่างและมาตรฐานทางหลวงชนบทที่ 7

(5750)

五

278

1944

စာမူမကု

(นายสุรศักดิ์ ผุดผ่อง)
นายกเทศมนตรีตำบลพระบาท

แบบแผนประกอบกริดเสริมเหล็กผิวจากรวง 2.50 ม.	แบบเลขที่
แสดงแบบ ตารางเหล็กและรายละเอียดการก่อสร้าง	ทดท.มค.05/2560
มาตราส่วน NOT SCALE	18 กรกฎาคม 2559 แผ่นที่ 3/3

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการทำงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของการก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการทำงานปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วิธีต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วิธีใดๆ หากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวิธีดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวิธีนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวิธีดังกล่าวที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. รถขนส่งวัสดุ รวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
5. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน และ/หรือ ผู้แทนของผู้รับจ้าง หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งของเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด
6. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง ตามแบบเทศบัญญัติฉบับเฉพาะเทศบาลกำหนด
7. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
8. สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่อยู่สร้างและเป็นที่บรรจบต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตต่าง ๆ เหล่านี้ไปให้ทัน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
9. ย่อ คสล. ให้ใช้เพิ่มความยาวมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
10. จำนวนท่อ และตำแหน่งการวางท่อกลบระบบน้ำในแต่ละแนว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
11. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ, และบ่อพัก (กรณีที่มี) อาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
12. ตำแหน่งการก่อสร้างทางและทางเชื่อม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ซึ่งมีปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม
13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับแต่งตามข้อ 10, 11 และ 12 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบ ปร.4 ที่ เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด
14. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
15. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นทรายนั้น อาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
16. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ พร้อมทั้งป้ายชั่วคราวตามระเบียบกำหนด ในระหว่างก่อสร้าง

វិទ្យាសាស្ត្រស្ថាបត្យកម្ម