



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

|        |                                         |        |              |
|--------|-----------------------------------------|--------|--------------|
| จาก    | ผบค.                                    | ถึง    | ผจก.กฟอ.บรบ. |
| เลขที่ |                                         | วันที่ |              |
| เรื่อง | การขยายเขตระบบจำหน่าย - นางสายพิณ วรรณี |        |              |

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านบึง ผ่าน รจก.(ท)

#### 1. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001065129 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564.ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และติดตั้งหม้อแปลง นั้น

#### รายละเอียด

1.1 นางสาวปภาวี วรรณี สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ บริเวณอาคารเลขที่ 147/2 ม.2 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี E101.147450 N13.326950 ประกอบกิจการ...โรงงานให้เช่า...รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่...8...โหลตสูงสุด...4.MW ของสถานี่ควบคุมการจ่ายไฟ.บ้านบึง2..อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ.6.กม.

1.2 ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ.อยู่แล้วโดย (...-) ติดตั้ง (-....) เข้า หม้อแปลง ระบบ - เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด..-...เควีเอ. จำนวน...-...เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่... ..

#### 1.3 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

(...-) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22000-480/240 โวลท์ ขนาด.....-.....เควีเอ. จำนวน...-...เครื่อง (ที่จุด...-...) (-...-) กฟภ. (...-) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(../...) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ ขนาด....100...เควีเอ. จำนวน...1.....เครื่อง (ที่จุด...D...) (-...-) กฟภ. (../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(...-) - ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ จากเดิม.....-...เควีเอ. จำนวน ..-... เครื่อง ขอติดตั้งเพิ่มอีกขนาด...-...เควีเอ. จำนวน...-.....เครื่อง (...-) กฟภ. (../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

#### 1.4 ผู้ใช้ไฟ (...-) ขอให้ กฟภ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง

(../...) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง

#### 1.5 ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเองโดยมี ...นายอตุลย์ ขมิ้นเขียว .....

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (../...) สามัญ (...-) วุฒิ วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน ...สพก.3302/ วพก. ....-) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

1.6 ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

### 2.วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก(กฟภ.ลงทุน 100%)(ส่วนที่ไม่เกิน 140 เมตร)

(.../...) ปีกเสา คอ. ขนาด...9.00, 12.00...เมตร จำนวน...1 ,5....ต้น ปีกเสาดอม่อ คอ.

ขนาด...- เมตร จำนวน...-....ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด...50....ต.มม. จำนวน...3 ..เส้น ระยะทาง.140..เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%)(ส่วนที่เกิน 140 เมตร)

(.../...) ปีกเสา คอ. ขนาด...9.00, 12.00...เมตร จำนวน....2 ,7....ต้น ปีกเสาดอม่อ คอ.

ขนาด...- เมตร จำนวน...-....ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด...50....ต.มม. จำนวน...3 ..เส้น ระยะทาง.130...เมตร

2.3 แผนกแรงสูงภายใน(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

(...-.) ปีกเสา คอ. ขนาด...-...เมตร จำนวน.....-....ต้น ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด...-.....เมตร

จำนวน...-....ต้น พาดสายล่อฟ้า และสายเคเบิลอากาศขนาด.....-....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง.....-....เมตร

(./.) ติดตั้งคอน คอ.กับสามแยก (./.) จำนวน...1..ชุด พร้อมเชื่อมสายให้

(./.) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง...E-D....(....-...) กฟภ. (./.) ผู้ใช้ไฟ นั้น เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเอง

2.4 แผนกหม้อแปลงภายใน (...-.) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(...-.) ปีกเสา คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน...-.....ต้น ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....-....เมตร

จำนวน.....-.....ต้น

(...-.) ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-480/240 โวลท์ ขนาด.....-.....เควีเอ.

จำนวน.....-.....เครื่อง (จุดที่...-...) (...-.) กฟภ. (...-.) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.../...) ขอดัดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ ขนาด.....100.....เควีเอ.

จำนวน.....1.....เครื่อง (จุดที่...D....) (...-.) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.../...) หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองจะต้องส่งให้ กฟภ. (.../...) ตรวจสอบ (.../...) ทดสอบก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบของ กฟภ.

2.5 แผนกแรงต่ำภายนอก(กฟภ.ลงทุน)

(...-.) รื้อถอนเสา คอ.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-....ต้น ปีกเสา ดอม่อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร

จำนวน.....-.....ต้น พาดสายอลูมิเนียมชนิดหุ้มฉนวน ขนาด.....-.....ตารางมิลลิเมตร จำนวน.....-.....เส้น

ระยะทางประมาณ.....-.....เมตร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

2.6 แผนกคาปาซิเตอร์ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ 1,3 เฟส 400/230 โวลต์ ขนาด.....กิโลวาร์  
จำนวน.....เครื่อง (../..) ผู้ใช้ไฟขอจัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งเอง

(...-) กฟภ.จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งให้

### 2.7 แผนกเครื่องวัด

(../..) ติดตั้งเครื่องวัด (...-) แรงสูง (../..) แรงต่ำ ระบบ 3 เฟส ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด 150/5 .

แอมป์ จำนวน...1...ชุด (ที่จุด.....D.....)

(...-) รื้อถอนเครื่องวัด (...-) แรงสูง (../..) แรงต่ำ ระบบ 1 เฟส ประกอบซีที ขนาด - .แอมป์

จำนวน...ชุด (คืนคลัง)

### เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ.แยกงบค่าใช้จ่าย ดังนี้

|                                  |          |                       |                    |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| แผนกแรงสูงภายนอก                 | เป็นเงิน | 158,211.25 บาท        | เบิกจากงบลงทุน     |
| แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ออกสมทบ 50% | เป็นเงิน | 98,059.01 บาท         | เบิกจากงบลงทุน     |
| แผนกรื้อถอนแรงสูง                | เป็นเงิน | - บาท                 | เบิกจากงบทำการ     |
| แผนกรื้อถอนแรงต่ำ                | เป็นเงิน | - บาท                 | เบิกจากงบทำการ     |
| แผนกเครื่องวัด                   | เป็นเงิน | 15,058.00 บาท         | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| แผนกรื้อถอนเครื่องวัด            | เป็นเงิน | - บาท                 | เบิกจากงบทำการ     |
| แผนกแรงต่ำ                       | เป็นเงิน | - บาท                 | เบิกจากงบลงทุน     |
| รวม เป็นเงิน                     |          | <u>271,328.26 บาท</u> |                    |

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(../..) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

#### 1. ค่าขยายเขตฯ

|                                                        |          |                |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------|
| ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (100kvax100บาท)          | เป็นเงิน | 10,000.00 บาท  |
| แผนกแรงสูงภายนอก                                       | เป็นเงิน | - บาท          |
| แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%                      | เป็นเงิน | 98,059.01 บาท  |
| แผนกแรงสูงภายใน(18,164.34+30%)                         | เป็นเงิน | 23,613.64 บาท  |
| แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก                                | เป็นเงิน | - บาท          |
| แผนกแรงต่ำภายใน                                        | เป็นเงิน | - บาท          |
| แผนกคาปาซิเตอร์ (../..) ผู้ใช้ไฟ (.....) กฟภ.ดำเนินการ | เป็นเงิน | - บาท          |
| รวม เป็นเงิน                                           |          | 131,672.65 บาท |

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

### 2. ค่าธรรมเนียม

|                                                |          |           |     |
|------------------------------------------------|----------|-----------|-----|
| ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง....20...ม.) | เป็นเงิน | 2,000.00  | บาท |
| ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน                       | เป็นเงิน | 4,200.00  | บาท |
| ค่าบริการ Hotline กระเช้า 22 เควี              | เป็นเงิน | 10,000.00 | บาท |
| ค่าตรวจสอบแท่น และรั้วล้อมหม้อแปลง             | เป็นเงิน | -         | บาท |
| รวม                                            | เป็นเงิน | 16,200.00 | บาท |

### 3. สรุปค่าใช้จ่าย

|                                  |          |            |     |
|----------------------------------|----------|------------|-----|
| ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (1)        | เป็นเงิน | 131,672.65 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (2)           | เป็นเงิน | 16,200.00  | บาท |
| รวม                              | เป็นเงิน | 147,872.65 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%               | เป็นเงิน | 10,351.09  | บาท |
| รวม                              | เป็นเงิน | 158,223.74 | บาท |
| ค่าประกันการใช้ไฟ(100kvax400บาท) | เป็นเงิน | 40,000.00  | บาท |
| รวม                              | เป็นเงิน | 198,223.74 | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 198,223.74 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

ยกเว้น เครื่องวัด (...-...) แรงสูง (.../...) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

(.../...) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูง และหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบ แล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า 85% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่จฟ.(วส.) 1028 ลว.15 กย.2546 ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าวัตต์-วาร์ (Watt-Var) ได้เห็นควรมอบอำนาจให้ กฟอ.บรบ.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน 1 แผ่น และหนังสือผู้ใช้ไฟ  
มาด้วยแล้ว.



(นายประกิจ ศิริตันหยง)


หม.บค.กฟอ.บรบ.

25 พ.ค. 2564

หม.ปบ.,หม.บห.,หม.บป.,หม.บค.,หม.กส.,หม.มต.

ที่ บรบ.(บค.) 184

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.




(นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

25 พ.ค. 2564

รจก.(ท)/(บ).....  
รจก. ....  
รจก. ....  
ร. นบช. ....  
ร. พบช. ....

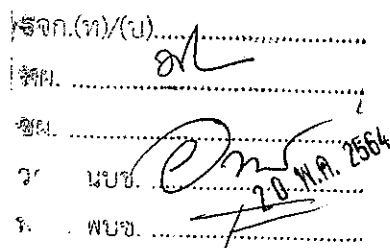

20 พ.ค. 2564