



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- อบต. ตาสีทรี (สายประปาใหม่-กลุ่มบ้านนางหล่อฟ้า)
อ้างถึง หนังสือ ที่ รย 71803/618 ลว. 19 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต. ตาสีทรี (สายประปาใหม่-กลุ่มบ้านนางหล่อ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล ตาสีทรี อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง) ขอใช้เพื่อ ราษฎรที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 20 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 20 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 22 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นติดออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควี.เอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 600 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 19 ต้น
- ☐ ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 600 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควี.เอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีทิธิ(สายประปาใหม่-กลุ่มบ้านนางฉ่อฟ้า)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			155,131.76
แรงต่ำ			220,381.38
รีดอนแรงสูง			
รีดอนแรงต่ำ			755.00
รีดอนหม้อแปลง			
ค่าแรงสอทไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			5,000.00
ไฟสาธารณะ			40,216.81
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	421,484.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		29,503.95
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	450,988.90

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 450,988.90 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.


ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนี้อันใดให้ กฟภ.คำนวณโหดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เกรือ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด

และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




นายไพศาล พรมฮวด

ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๑๐๔๘/๒๕๖๑

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

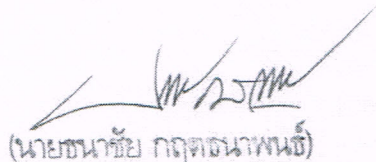

(นายชนาชัย กตตนาพันธ์)

รองผู้จัดการ (เทคนิค) รักษาการแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง