



# บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- บริษัท อีโค อินน์ จำกัด (โรงแรม)

อ้างอิง คำร้องที่ จบ ๑๓๑ ลว. ๑๘ มี.ค. ๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
นั้น

และ

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

## ๑) รายละเอียด

๑.)บริษัท อีโค อินน์ จำกัด เลขที่ ๔๑ ซ.พิบูลย์วัฒนา ถ.พระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ แจ้งความประสงค์ ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณโรงแรม ม.๓ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๓๑๕ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่องโดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ คำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ โวลต์ วงจรที่ ๕ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๐ กม.

## ๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟผ.ดำเนินการ ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๕ เมตร

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐. ๒๓๐ โวลต์

ขนาด ๓๑๕ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๙๕ กิโลวาร์

๓.แผนกมีเตอร์ ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

## ๓.) เงินลงทุน

|                            |           |     |                      |           |     |
|----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|
| ๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) | ๑๐,๙๕๑.๒๐ | บาท | ๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน | ๕๗,๐๐๐.๕๖ | บาท |
| ๓.๓)แผนกเงินสมทบ           | ๓๑,๕๐๐.๐๐ | บาท | ๓.๔)ค่าฮอทไลน์       | ๘,๕๘๐.๒๕  | บาท |

รวมค่าขยายเขต ๑๐๘,๐๔๐.๐๓ บาท

## ๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์

|                             |           |     |                          |           |     |
|-----------------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------|-----|
| ๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท | ๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน  | ๒,๐๐๐.๐๐  | บาท |                          |           |     |
| รวมค่าธรรมเนียม             | ๔๗,๐๐๐.๐๐ | บาท |                          |           |     |

## ๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๕.๑ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และค่าใช้จ่าย หน่วยงาน  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๑๓๕๗/๒๕๕๙

ทผ.บค.,ทผ.ปป.,ทผ.คส.,ทผ.กส.,ทผ.ปป.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.จบ.

๒๕ มี.ค. ๕๙

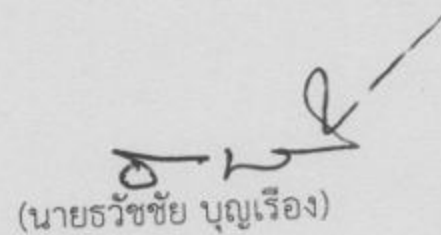

(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๒๕ มี.ค. ๕๙